





\$

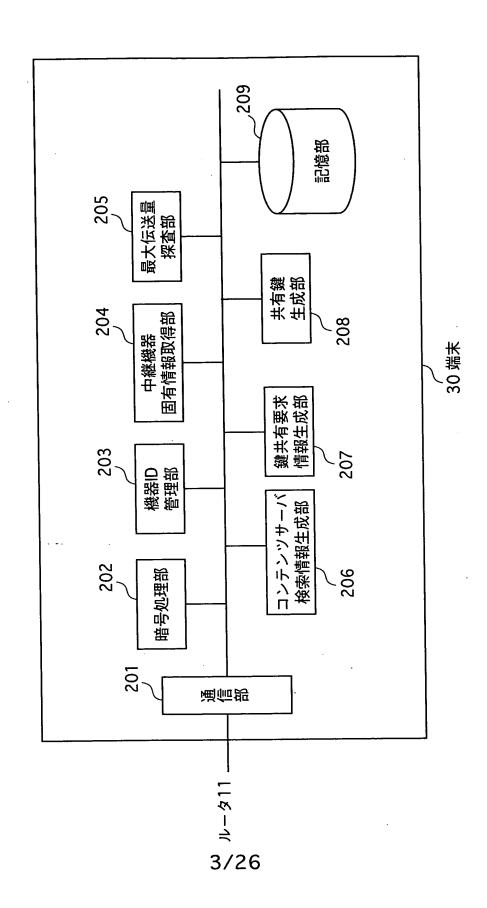


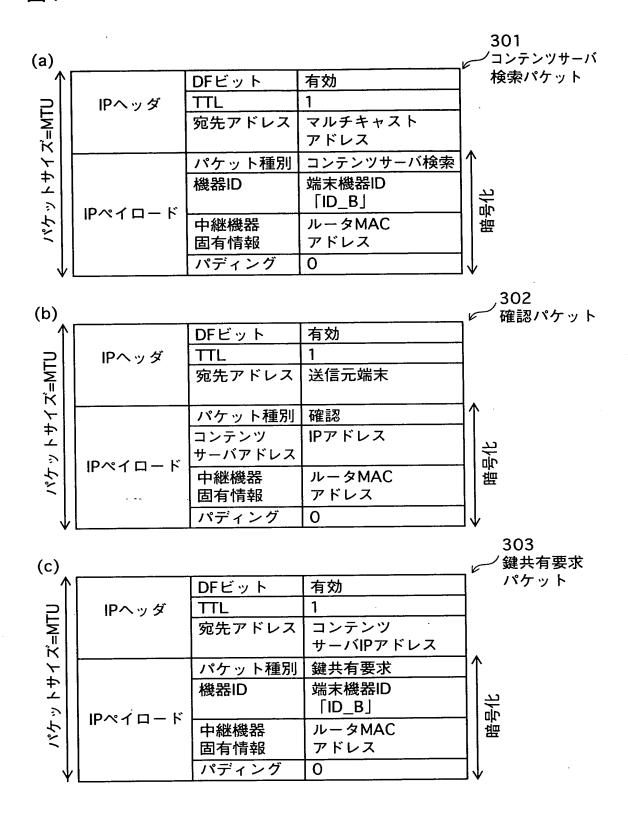


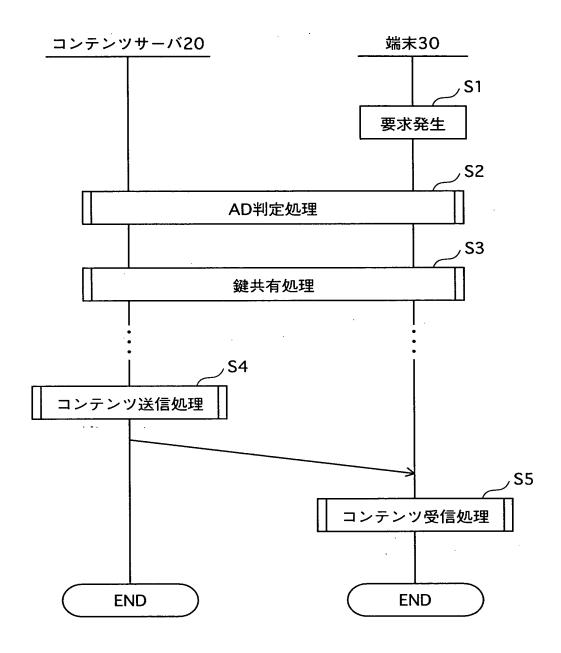


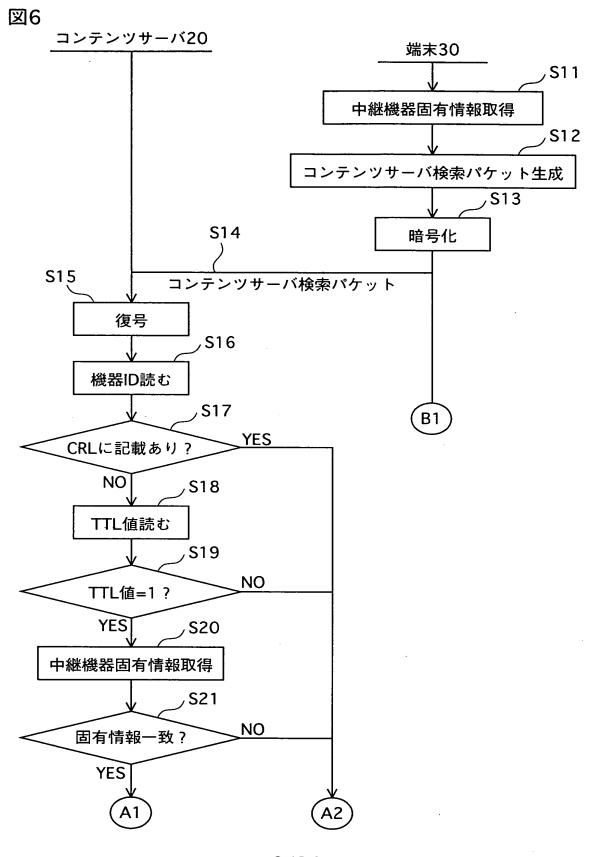


6/26

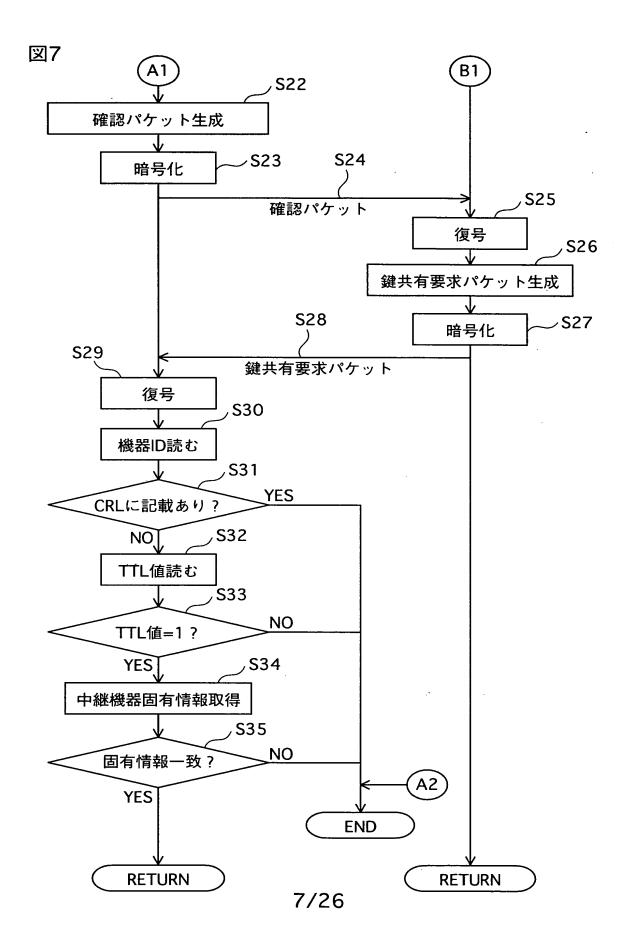


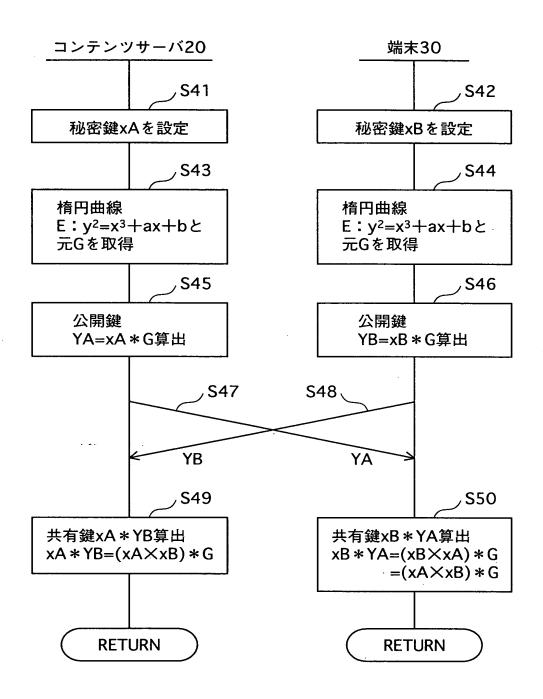


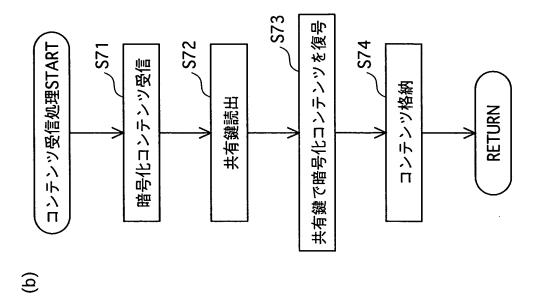


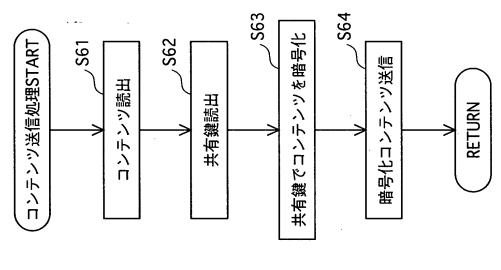



(a)

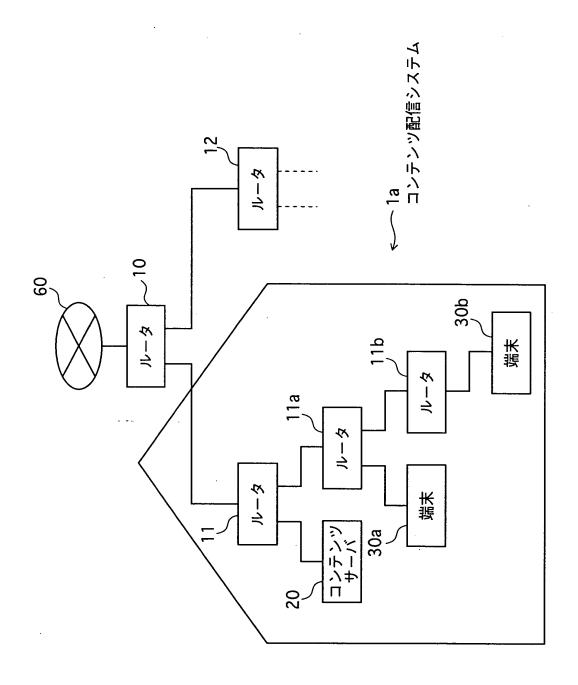


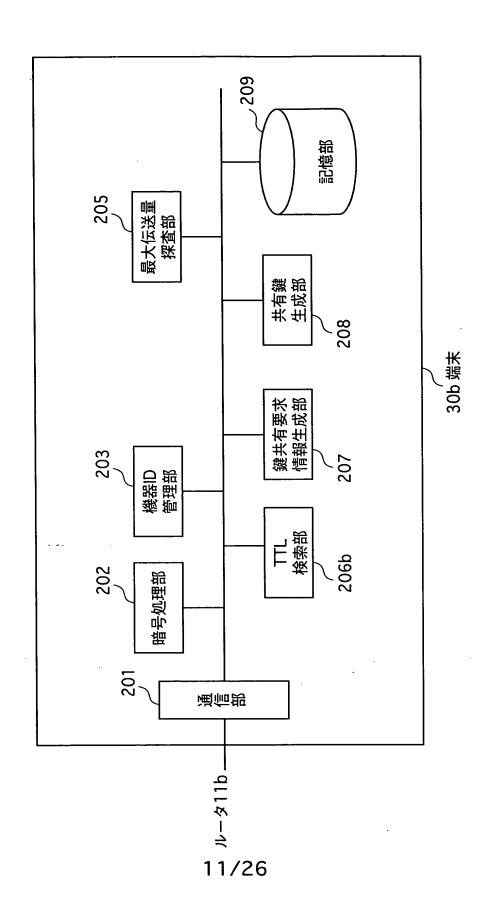


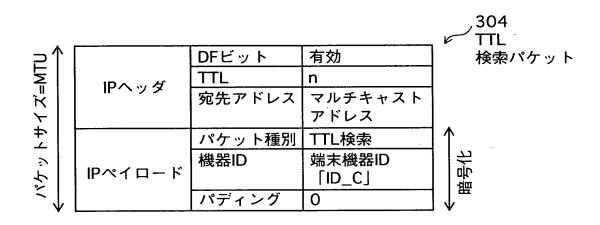


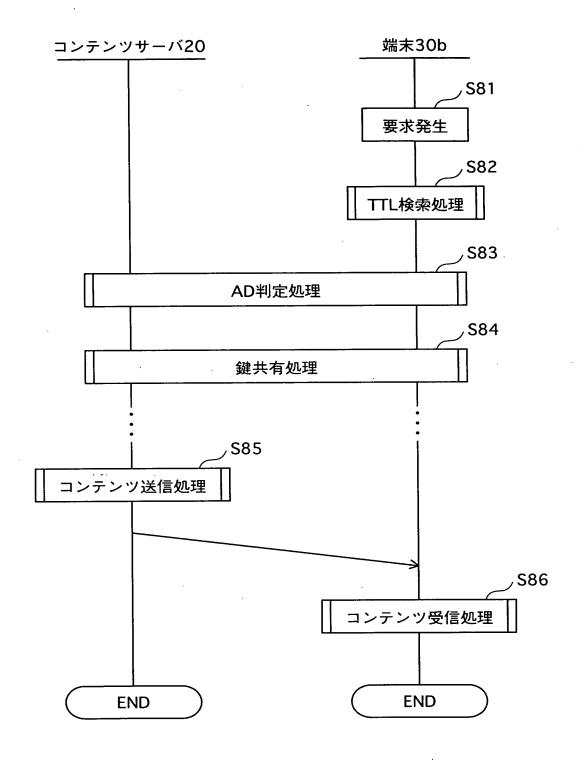


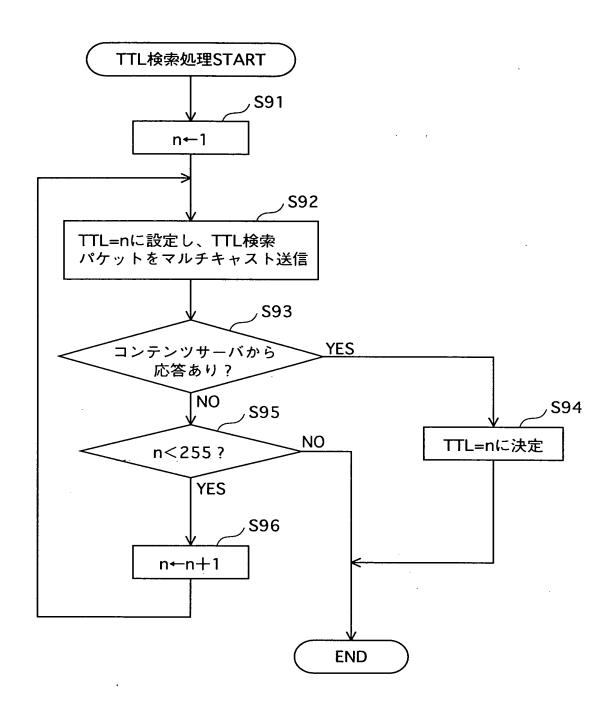

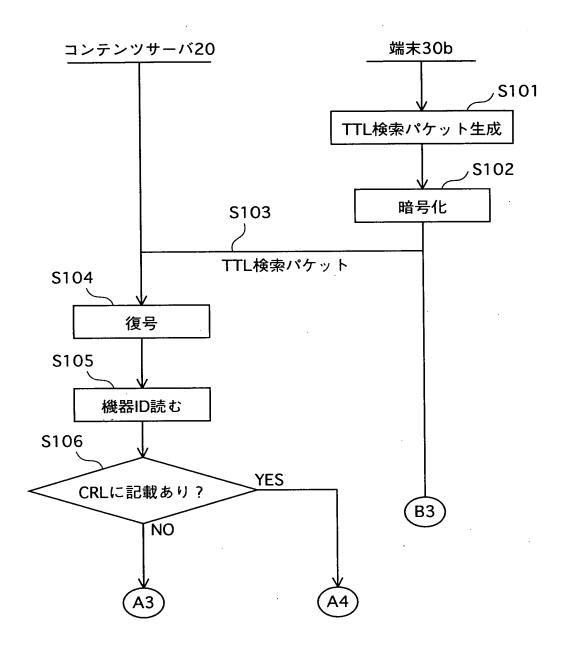


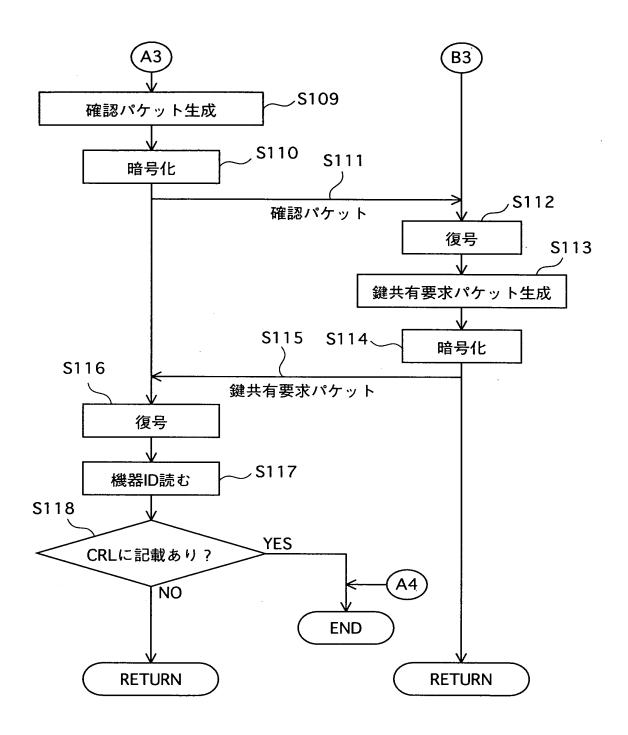

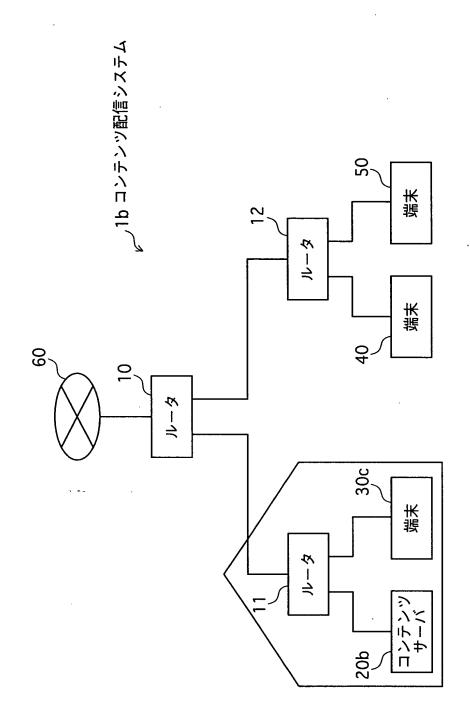

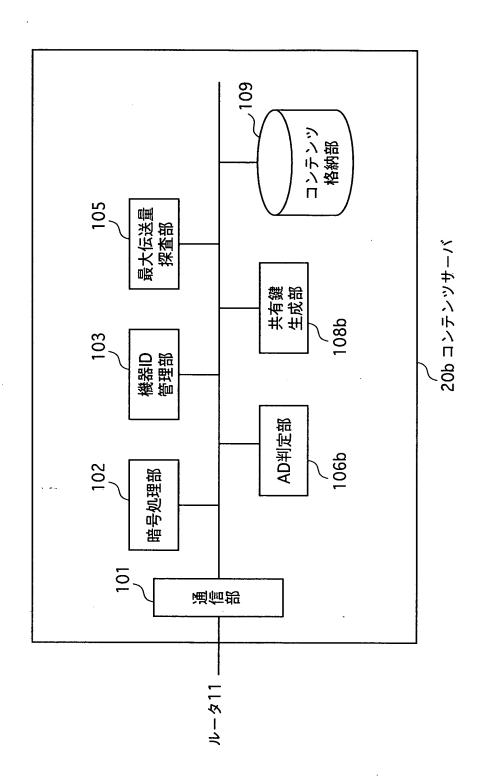


18/26

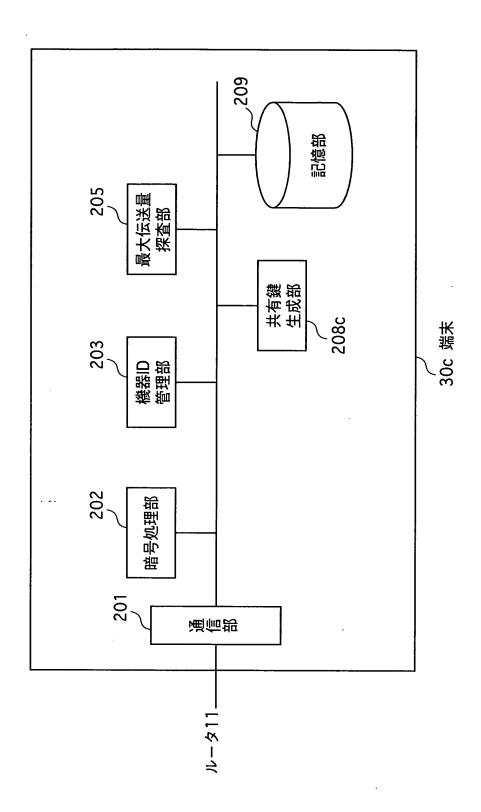

19/26

(a)		305公開鍵パケット						
⇒↑		DFビット	有効					
ズ=MT	IPヘッダ	TTL	1					
		宛先アドレス	端末30c] .				
7		パケット種別	公開鍵]↑				
パケットサイズ=MTU	IPペイロード	機器ID	コンテンツサーバ 機器ID「ID_A」	暗号化				
		公開鍵	YA					
\downarrow		パディング	0]↓				

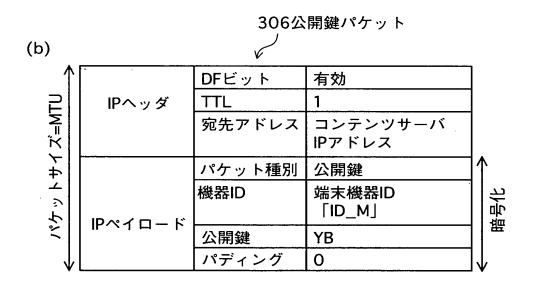



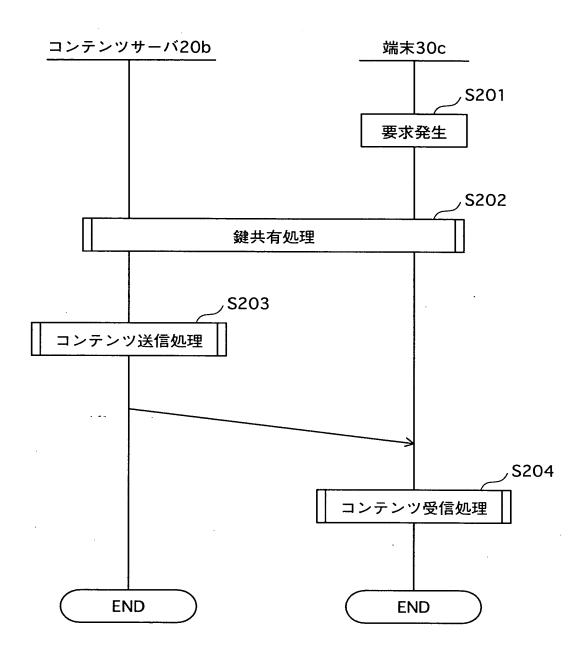



図22

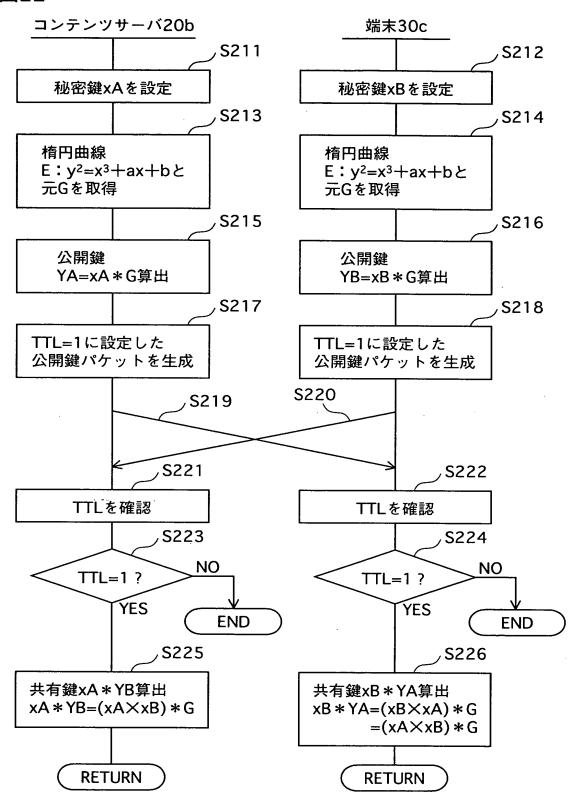

22/26

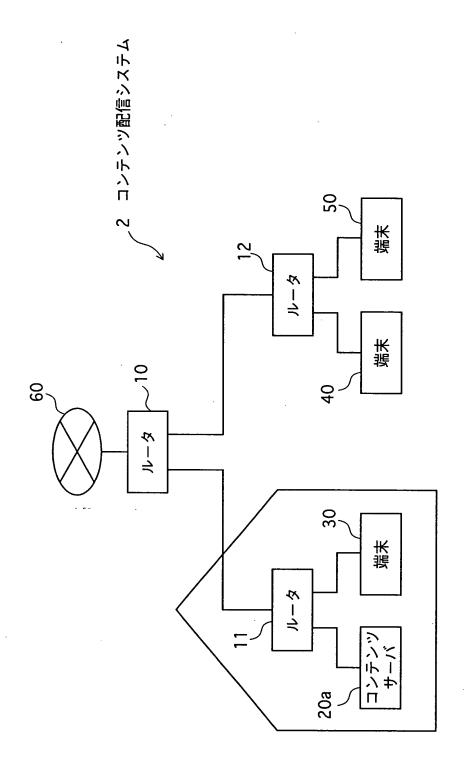

23/26

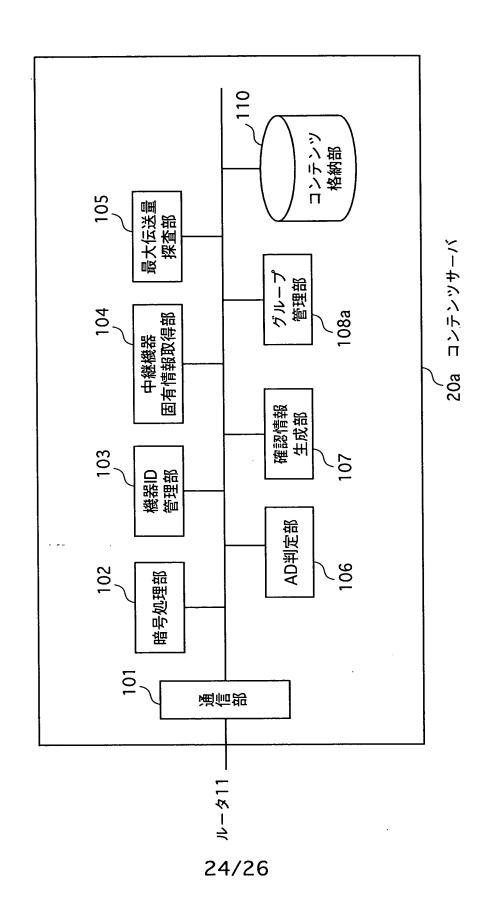

350 グループテーブル {	コンテンツ要求ID	CID_0001	CID_0002	CID_0003	
	機器ID	ID_E	J_OI	D_G	

